







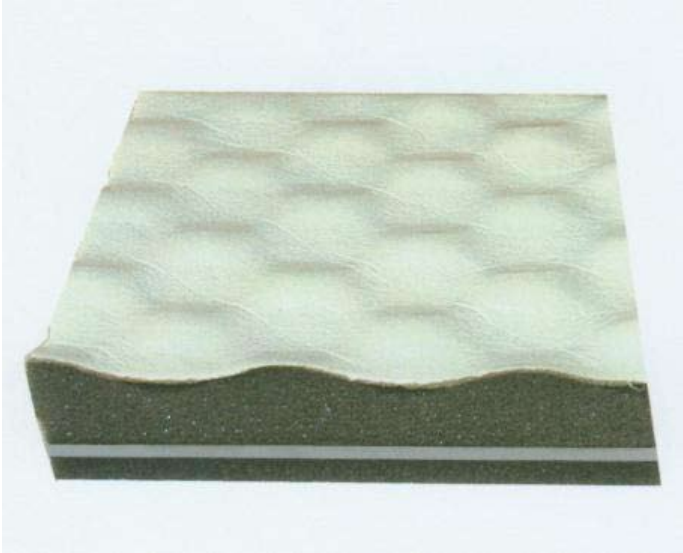
WIHADO








CATALOGUS BEKLEDING EN ISOLATIE

Artikelnummer	Afbeelding	Specificaties
86G5003 KERAMIEK		<p>Keramische band. Hittebestendig tot 1260° Celsius.</p> <p>Afmeting 50 x 3 mm.</p>
86G2503 86G5003 86G7503		<p>Glasband. Hittebestendig tot 560° Celsius. Zelfklevend.</p> <p>Afmeting 25 x 3 mm.</p> <p>Afmeting 50 x 3 mm.</p> <p>Afmeting 75 x 3 mm.</p>
86B0015 86B0025		<p>Bekledingsplaat. Skaileer, zwart/ poly-urethaan . Kleine perforatie. Zelfklevend.</p> <p>Afmeting 1500x1000 mm.</p> <p>Dikte: 15 mm.</p> <p>Dikte: 25 mm.</p>
86B0020		<p>Bekledingsplaat. Skaileer, grijs/ poly-urethaan. Kleine perforatie. Zelfklevend.</p> <p>Afmeting 1500x1000 mm. Dikte: 20 mm.</p>

Artikelnummer	Afbeelding	Specificaties
86F48015NB		<p>Bekledingsmateriaal. Skaileer, bruin/ poly-urethaan Op rol. Breedte: 1500 mm. Dikte: 15 mm.</p>
87C2485/20 87C2485/25		<p>Bekledingsplaat. Skaileer, antraciet / poly-urethaan Zelfklevend. Afmeting: 1500x1000 mm. Dikte: 20 mm. Dikte: 25 mm.</p>
87C2485/WIT		<p>Bekledingsplaat. Skaileer, wit / poly-urethaan. Zelfklevend. Afmeting: 1480x1000 mm. Dikte: 25 mm.</p>
86I1007		<p>Isolatie plaat. Aluminium/glaswol. Zelfklevend. Afmeting: 1600x1000x7 mm.</p>

Artikelnummer	Afbeelding	Specificaties
86I0400		<p>Isolatie plaat. Glaswoldoek/polyester-schuim. Zelfklevend. Afmeting: 1250x1000x40 mm.</p>
86I1020		<p>Isolatieplaat zwart. Polyurethaan/polyester-schuim/mineraal gevuld PVC. Zeer geavanceerde isolatie. Door de tussenlaag van PVC wordt het geluid geblokkeerd. Afmeting: 1500x1000x30 mm. 8 kg p/m². Zelfklevend.</p>
86I1032		<p>Isolatieplaat wit/lichte nop. Polyurethaan/polyester-schuim/mineraal gevuld PVC. Zeer geavanceerde isolatie. Door de tussenlaag van PVC wordt het geluid geblokkeerd. Afmeting: 1500x1000x25 mm. 8 kg p/m. Zelfklevend.</p>
86I1032ZK		

Artikelnummer	Afbeelding	Specificaties
<p>86N1010 86N2050</p>		<p>Zelfklevend noppenschuim. Perfect isolatiemateriaal. Vuil, vloe- en brandstofwerende bovenzijde. Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +100° C. Vlamdovendheid: FMVSS 302. Afmeting: 1500x1000 mm. Dikte: 30 mm. Dikte: 50 mm.</p>
<p>86O1001 86O1002</p>		<p>Ontdreuningsplaat. Isolerend en trillingdempend. Zelfklevend. Afmeting: 1000x900 mm. Dikte 2,5 mm. 5 kg Dikte 4 mm. 8 kg</p>
<p>86P0010 86P0020</p>		<p>Polyester. Zelfklevend, op rol. Breedte: 1500 mm. Dikte: 10 mm. Dikte: 20 mm.</p>
<p>86P5015 86P5025 86P5040</p>		<p>Isolatiemateriaal. Polyurethaan/ absorptieschuim. Olie en brandstofwerende PU folie. Zelfklevend, op rol. Breedte: 1500 mm. Dikte: 15 mm. Dikte: 25 mm. Dikte: 40 mm.</p>

Artikelnummer	Afbeelding	Specificaties
86F0040		<p>Filterschuim.</p> <p>Afmeting: 1250x1000x40 mm.</p>
86W00020		<p>Wafelplaat absorptie- schuim.</p> <p>Zelfklevend, op rol. Breedte: 1500 mm. Dikte: 20 mm.</p>
<p>87P9001</p> <p>87P9012</p>		<p>Polyethyleen.</p> <p>Zelfklevend. Breedte: 1500 mm.</p> <p>Dikte: 5 mm.</p> <p>Dikte: 12 mm.</p>